


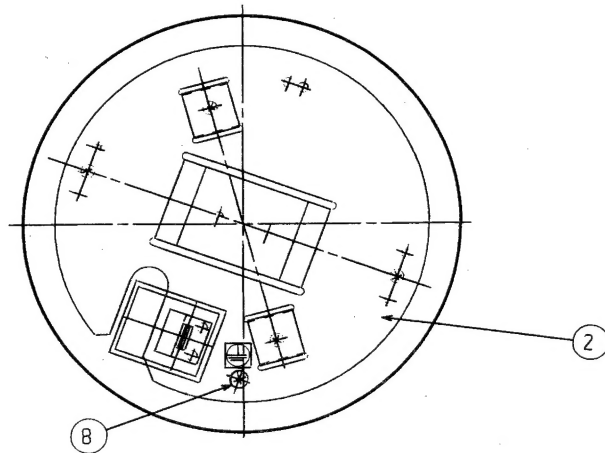


90. 4. 003

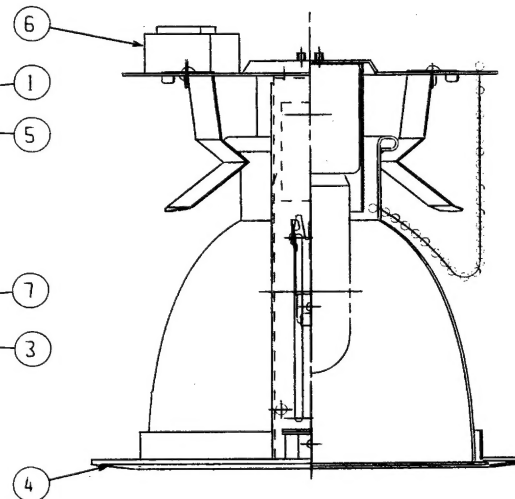

埋込穴寸法



天井取付厚さ：3~45mm

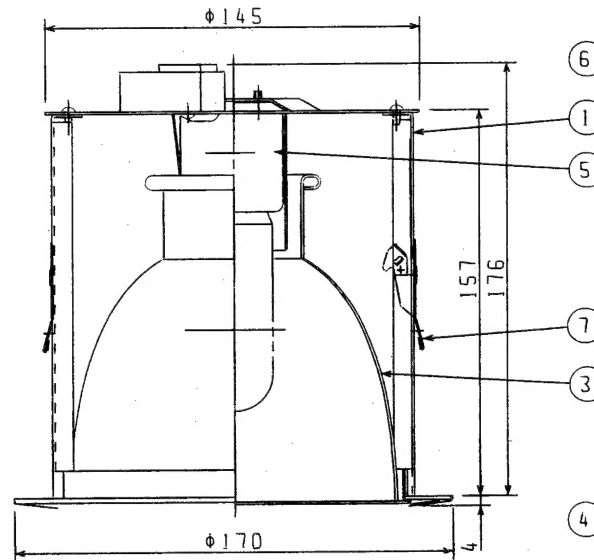

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	シャーシ	2	SGC t1.0	
2	天板	1	SGC t1.0	
3	反射鏡	1	アルミ t1.0	銀色梨地仕上
4	化粧枠	1	SPC t0.6	メラミン焼付塗装 (白色)
5	ソケット	1	磁器	DIS-3006 (E26)
6	端子台	1	樹脂	DFC-3611U
7	取付金具	2	SUS	
8	アースねじ	1	BsBM	M4 MBNi 歯付座金付

断熱材・防音材をご使用の場合の施工方法

離隔距離
A 10cm以上
B 20cm以上
C 5cm以上

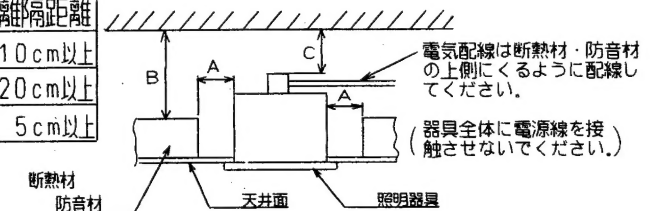

屋内用

ランプ別売

電圧	適合光源	重量	形名	品名
	NHT50W (E26)	0.5 kg	DD-0545 (V)	東芝HID器具
設計	担当	検図	承認	図番
柳谷	柳谷	天澤	天澤	Z3386/A
単位 mm	第三角法			発行
				東芝ライテック株式会社